

**ЛЕНТЫ
и ПРОФИЛЬ**
ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

оттенки белого и цветные MIX, RGB

Температура цвета: Тёплый 1100 K, Тёплый 2000 K, Тёплый 2700 K, Тёплый 3000 K, Дневной 4000 K, Белый 6500 K, MIX, Dim-to-Warm, RGB, RGBW.

Основные параметры:

Питание, В: 5, 12, 24, 48; Ширина, мм: 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 34, 52, 85.

Артикул: Тип светодиодов, Количество светодиодов, Напряжение питания, Мощность, Исп. светодиодов, Цветовая температура, Световой поток, Ширина ленты, Ширина профиля, Старт ленты, Старт профиля.

Номер	Артикул	Тип светодиодов	Количество светодиодов	Напряжение питания	Мощность	Исп. светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Ширина ленты	Ширина профиля	Старт ленты	Старт профиля
1	81644102	SMD 2835	120 шт/м	24 В	9.6 Вт/м	Логопак 19-3000 K	1156 лм/м	3*	50 мм	5 мм	IP20	
2	81648023	SMD 2835	120 шт/м	24 В	14.4 Вт/м	Хромпак 3000 K	1990 лм/м	3*	50 мм	8 мм	IP20	
3	81646423	SMD 2835	120 шт/м	24 В	14.4 Вт/м	Белый 4000 K	1865 лм/м	3*	50 мм	8 мм	IP20	
4	81644053	SMD 2835	120 шт/м	24 В	14.4 Вт/м	Дневной 5000 K	1220 лм/м	3*	50 мм	8 мм	IP20	СИР
5	81649023	SMD 2835	120 шт/м	24 В	14.4 Вт/м	Дневной 4000 K	1900 лм/м	3*	50 мм	8 мм	IP20	
6	81649102	SMD 2835	120 шт/м	24 В	14.4 Вт/м	Тёплый 3000 K	1480 лм/м	3*	50 мм	8 мм	IP20	
7	80993023	SMD 2835	120 шт/м	24 В	14.4 Вт/м	Тёплый 3000 K	1470 лм/м	3*	50 мм	8 мм	IP20	
8	81649202	SMD 2835	120 шт/м	24 В	14.4 Вт/м	Тёплый 2700 K	1460 лм/м	3*	50 мм	8 мм	IP20	
9	81617023	SMD 2835	120 шт/м	24 В	14.4 Вт/м	Тёплый 2400 K	1450 лм/м	3*	50 мм	8 мм	IP20	
10	81649302	SMD 2835	120 шт/м	24 В	14.4 Вт/м	Дневной 4000 K	770 лм/м	3*	20 мм	8 мм	IP20	
11	81649402	SMD 2835	144 шт/м	24 В	19.2 Вт/м	МХ 2700-3000 K	2250 лм/м	3*	100 мм	10 мм	IP20	
12	81649502	SMD 2835	144 шт/м	24 В	19.2 Вт/м	МХ 2700-3000 K	1760 лм/м	3*	100 мм	10 мм	IP20	
13	81649602	SMD 5630	40 шт/м	24 В	19.2 Вт/м	МХ20-Дневной 4000 K	1110 лм/м	3*	100 мм	12 мм	IP20	
14	81649702	SMD 2835	240 шт/м	24 В	19.2 Вт/м	Дневной 4000 K	2150 лм/м	3*	25 мм	15 мм	IP20	
15	81649802	SMD 2835	280 шт/м	24 В	20.0 Вт/м	Дневной 4000 K	2500 лм/м	3*	50 мм	20 мм	IP20	
16	81649902	SMD 2835	280 шт/м	24 В	20.0 Вт/м	Дневной 4000 K	3300 лм/м	3*	50 мм	30 мм	IP20	
	81618902	Светодиодная лента Arlight										
	1	8164779	Лента UL-1520-3mm 24V Day000									
	2	8164779	Лента RT-2000-3mm 24V Day000-CX1									
	3	8164779	Лента RT-2000-3mm 24V Day000-CX2									
	4	8164779	Лента RT-2000-3mm 24V Day000-CX3									
	5	8164779	Лента RT-2000-3mm 24V Day000-CX4									
	6	8167402	Лента RT-AC20-15mm 24V Day000									
	7	8167402	Лента RT-AC20-15mm 24V Day000-CX1									
	8	8167402	Лента RT-AC20-15mm 24V Day000-CX2									
	9	8167402	Лента RT-AC20-15mm 24V Day000-CX3									
	10	8167402	Лента RT-AC20-15mm 24V Day000-CX4									
	11	8167402	Лента UL-1520-3mm 24V Day000									
	12	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000									
	13	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX1									
	14	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX2									
	15	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX3									
	16	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX4									
	17	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000									
	18	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX1									
	19	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX2									
	20	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX3									
	21	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX4									
	22	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000									
	23	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX1									
	24	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX2									
	25	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX3									
	26	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX4									
	27	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000									
	28	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX1									
	29	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX2									
	30	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX3									
	31	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000-CX4									
	32	8167402	Лента SL-1520-3mm 24V Day000									

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Состав комплекта: SMART-PL-008, SMART-PL-MIX, SMART-PL-SIM.

Комплектующие наст.для установки на потолок: SMART-PL-008 и SMART-PL-008-C.

Электронная документация

СТЕНД

Стенд Ленты и Профиль RT-LUX-S1

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

000890

Модель

Стенд Ленты и Профиль RT-LUX-S1

Каркас

композит 3 мм

Материал

пленка, печать

Размеры профиля

600x1760x50 мм

Питание

230 В

Мощность

260 Вт

ЛЕНТЫ и ПРОФИЛЬ

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОТТЕНКИ БЕЛОГО И ЦВЕТНЫЕ MIX, RGB



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание, В -V- 5 | 12 | 24 | 48 | 230 | Ширина, мм 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 34 | 52 | 85





	Артикул	Тип	Количество ламп	Комплектация	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Цветовая температура	Свечение	Тип	Ширина	Цветовая температура	Свечение	Тип	Ширина	Цветовая температура	Свечение
1	01744102	SMD 2835	120 шт/м	24 В	Универс.	15 Вт/м	Теплый	3000 K	1100 лм/м	Лента	10 mm	3000 K	Универс.	Лента	10 mm	3000 K	Универс.
2	01488603	SMD 2835	120 шт/м	24 В	Универс.	14.4 Вт/м	Теплый	3000 K	1300 лм/м	Лента	8 mm	3000 K	Универс.	Лента	8 mm	3000 K	Универс.
3	01744103	SMD 2835	120 шт/м	24 В	Универс.	14.4 Вт/м	Белый	6500 K	1400 лм/м	Лента	8 mm	6500 K	Универс.	Лента	8 mm	6500 K	Универс.
4	02143022	SMD 2835	120 шт/м	24 В	Универс.	14.4 Вт/м	Дневной	5000 K	1220 лм/м	Лента	8 mm	5000 K	Универс.	Лента	8 mm	5000 K	Универс.
5	01744103	SMD 2835	120 шт/м	24 В	Универс.	14.4 Вт/м	Дневной	5000 K	1100 лм/м	Лента	8 mm	5000 K	Универс.	Лента	8 mm	5000 K	Универс.
6	02082102	SMD 2835	120 шт/м	24 В	Универс.	14.4 Вт/м	Теплый	3000 K	1400 лм/м	Лента	8 mm	3000 K	Универс.	Лента	8 mm	3000 K	Универс.
7	02082103	SMD 2835	120 шт/м	24 В	Универс.	14.4 Вт/м	Теплый	3000 K	1470 лм/м	Лента	8 mm	3000 K	Универс.	Лента	8 mm	3000 K	Универс.
8	02149402	SMD 2835	120 шт/м	24 В	Универс.	14.4 Вт/м	Теплый	3000 K	1440 лм/м	Лента	8 mm	3000 K	Универс.	Лента	8 mm	3000 K	Универс.
9	01744104	SMD 2835	120 шт/м	24 В	Универс.	14.4 Вт/м	Теплый	3000 K	1470 лм/м	Лента	8 mm	3000 K	Универс.	Лента	8 mm	3000 K	Универс.
10	02358601	SMD 2216	200 шт/м	24 В	Универс.	8.0 Вт/м	Дневной	5000 K	700 лм/м	Лента	8 mm	5000 K	Универс.	Лента	8 mm	5000 K	Универс.
11	02358602	SMD 2216	200 шт/м	24 В	Универс.	8.0 Вт/м	Дневной	5000 K	700 лм/м	Лента	8 mm	5000 K	Универс.	Лента	8 mm	5000 K	Универс.
12	054204	SMD 3020	120 шт/м	24 В	Универс.	12.0 Вт/м	Мульти	4000-6500 K	1300 лм/м	Лента	12 mm	4000-6500 K	Универс.	Лента	12 mm	4000-6500 K	Универс.
13	01718102	SMD 3020	48 шт/м	24 В	Универс.	11.2 Вт/м	RGB+Дневной	4000 K	1150 лм/м	Лента	12 mm	4000 K	Универс.	Лента	12 mm	4000 K	Универс.
14	01347402	SMD 2835	240 шт/м	24 В	Универс.	19.2 Вт/м	Дневной	5000 K	2100 лм/м	Лента	12 mm	5000 K	Универс.	Лента	12 mm	5000 K	Универс.
15	02119102	SMD 2835	240 шт/м	24 В	Универс.	19.2 Вт/м	Дневной	5000 K	2050 лм/м	Лента	20 mm	5000 K	Универс.	Лента	20 mm	5000 K	Универс.
16	02120102	SMD 2835	240 шт/м	24 В	Универс.	19.2 Вт/м	Дневной	5000 K	3000 лм/м	Лента	24 mm	5000 K	Универс.	Лента	24 mm	5000 K	Универс.



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

17		Профиль SL-KANT-10x10 014508 Зеркальный		Профиль SL-KANT-HOB 019334 Зеркальный
18		Профиль SL-MINI-8 019222 Зеркальный		Профиль PK-1007 020394 Зеркальный
19		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
20		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
21		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный
22		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
23		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
24		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
25		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
26		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
27		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
28		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
29		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
30		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
31		Профиль SL-SLIM-MT 019201 Зеркальный		Профиль PS-SM 020364 Зеркальный
32		Oasis SL-SLIM		Профиль с зерном SL-LINE-2000 027990

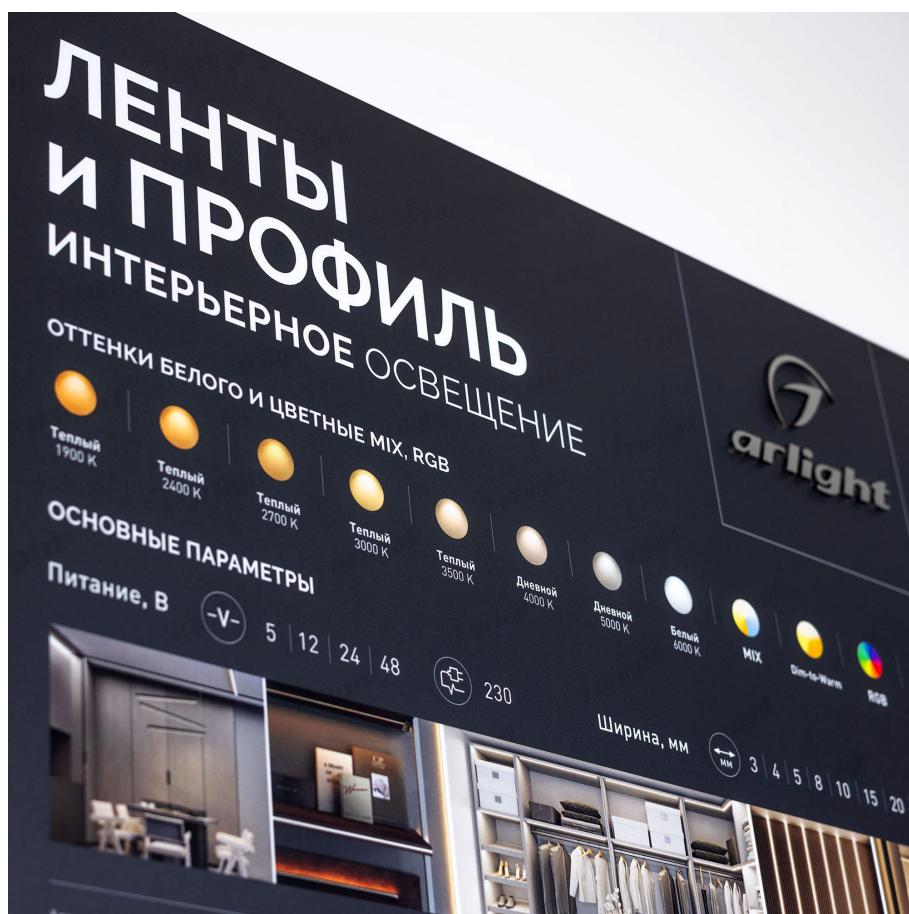

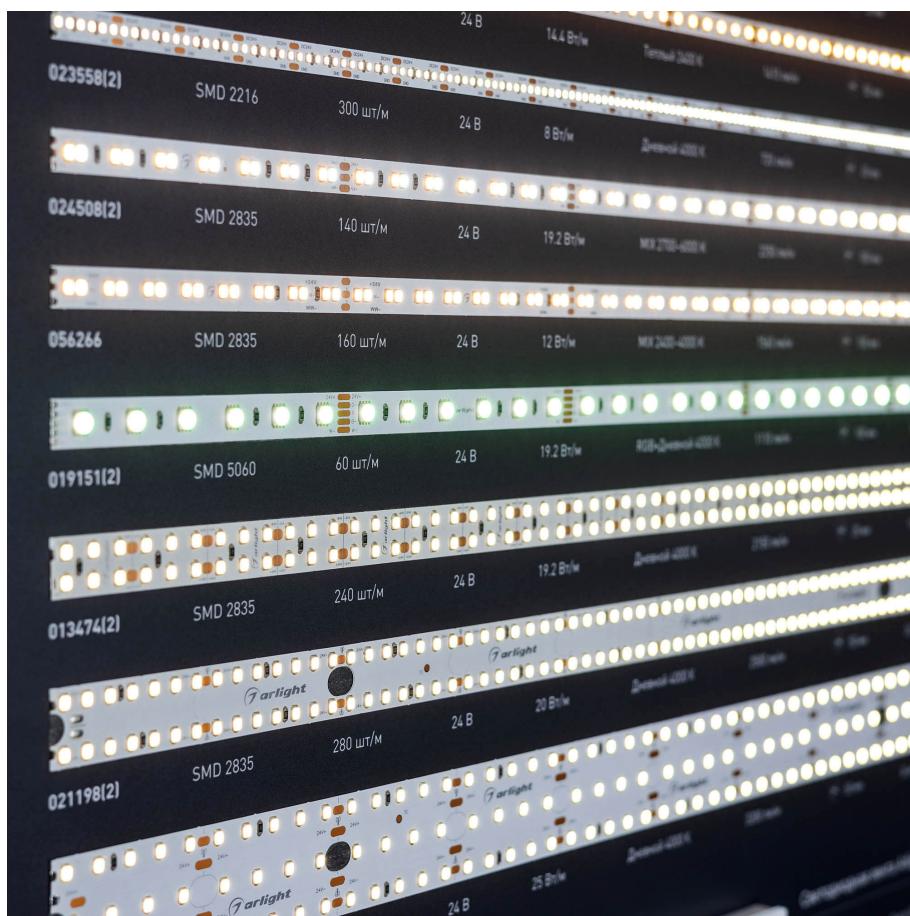

УЗКИЕ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлаго- защиты
① 015661(2) RT-A120-5mm 24V Cool 15K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m)	50	-V-	9.6 Вт/м	холодный 15 000 K	50 мм	5 мм	IP20
② 016888(2) RT-A120-8mm 24V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)	30	-V-	14.4 Вт/м	холодный 8000 K	50 мм	8 мм	IP20
③ 015696(2) RT-A120-8mm 24V White6000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)	30	-V-	14.4 Вт/м	белый 6000 K	50 мм	8 мм	IP20
④ 021403(2) RT-A120-8mm 24V Day5000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)	30	-V-	14.4 Вт/м	дневной 5000 K	50 мм	8 мм	IP20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлаго- защиты
(5) 015698(2) RT-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)	120	-V-	14.4 Вт/м	дневной 5000 K	50 мм	8 мм	IP20
(6) 028521(1) RT-A120-8mm 24V Warm3500 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)	120	-V-	14.4 Вт/м	теплый 3500 K	50 мм	8 мм	IP20
(7) 020393(2) RT-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)	120	-V-	14.4 Вт/м	теплый 3000 K	50 мм	8 мм	IP20
(8) 015699(2) RT-A120-8mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)	120	-V-	14.4 Вт/м	теплый 2700 K	50 мм	8 мм	IP20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлаго- защиты
⑨ 18111(2) RT-A120-8mm 24V Warm2400 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)	120	-V-	14.4 Вт/м	теплый 2400 K	50 мм	8 мм	IP20
		 M					
⑩ 023558(2) MICROLED-M300-8mm 24V Day4000 (8 W/m, IP20, 2216, 5m)	300	-V-	8 Вт/м	дневной 4000 K	20 мм	8 мм	IP20
		 M					
⑪ 024508(2) RT-A140-10mm 24V White-MIX (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m)	140	-V-	19.2 Вт/м	MIX 2700- 6000 K	100 мм	10 мм	IP20
		 M					
⑫ 056266 UL-A160-10mm 24V Day-MIX (12 W/m, IP20, 5m)	160	-V-	12 Вт/м	MIX 2400- 4000 K	100 мм	10 мм	IP20
		 M					

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлаго- защиты
(13) 019151(2) RT-B60-12mm 24V RGBW-Day-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m)	60	-V-	19.2 Вт/м	RGB+ дневной 4000 K	100 мм 	12 мм 	IP20 
(14) 013474(2) RT-A240-15mm 24V Day4000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m)	240	-V-	19.2 Вт/м	дневной 4000 K 	25 мм 	15 мм 	IP20 
(15) 021198(2) S2-A280-20mm 24V Day4000 (20 W/m, IP20, 2835, 2.5m)	280	-V-	20 Вт/м	дневной 4000 K 	50 мм 	20 мм 	IP20 
(16) 021201(2) S2-A280-34mm 24V Day4000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m)	280	-V-	25 Вт/м	дневной 4000 K 	50 мм 	34 мм 	IP20 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

(17)

023723 SL-KANT-H16-2000 ANOD



до 14.5 Вт/м*



024038 Экран SL-KANT-H16 ROUND OPAL

024482 Заглушка SL-KANT-H16 ROUND глухая


015698(2) Лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)

(18)

019333 SL-KANT-H30-2000 ANOD



до 18.9 Вт/м*




019334 Экран SL-KANT-H30 ROUND OPAL

019335 Заглушка SL-KANT-H30 ROUND глухая


015698(2) Лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)

(19)

019322 SL-MINI-8-2000 ANOD

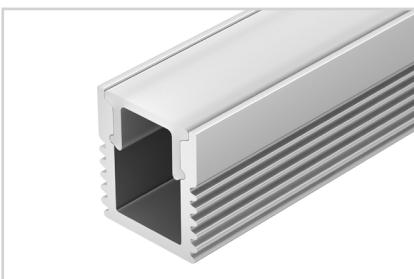

до 8.9 Вт/м*





019324 Экран SL-W7-2000 OPAL

019323 Заглушка SL-MINI-8

024420(2) Лента MICROLED-M120-4mm 24V Day4000 (5.4 W/m, IP20, 2216, 5m)

(20)

023856 PIK-1007-2000 ANOD

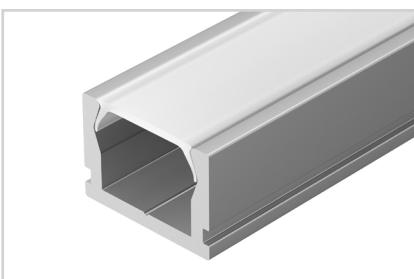

023987 Экран матовый PIK-2000 OPAL

023988 Заглушка PIK-1007 глухая

039053 Лента COB-X480-6mm 24V Day4000 (6 W/m, IP20, CSP, 4m)

*Рассеиваемая тепловая мощность на 1 м, PD.


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

(21) **044541** Профиль MIC-M-2000 ANOD




до 15 Вт/м*

012037 Экран матовый для PDS, MIC

044532 Заглушка для MIC глухая

045564 Лента RT-A280-8mm 24V Day4000 (10 W/m, IP20, 5m)

(22) **023716** SL-SLIM-H7-2000 ANOD




до 11.8 Вт/м*

019321 Экран SL-W15-2000 OPAL

024475 Заглушка SL-SLIM-H7 глухая

022651(2) Лента RT-A252-10mm 24V Day4000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m)

(23) **028363** PDS-SM-2000 ANOD




до 17 Вт/м*

012037 Экран матовый для PDS, MIC

012034 Заглушка для PDS-S глухая

019094(2) Лента RT-A168-10mm 24V Day4000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m)

(24) **023718** SL-SLIM-H13M-2000 ANOD



до 15.2 Вт/м*

019321 Экран SL-W15-2000 OPAL

024473 Заглушка SL-SLIM-H13M глухая

015698(2) Лента RT-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m)

*Рассеиваемая тепловая мощность на 1 м, РД.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ



НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

(25)

038687 PDS-FS-2000 ANOD

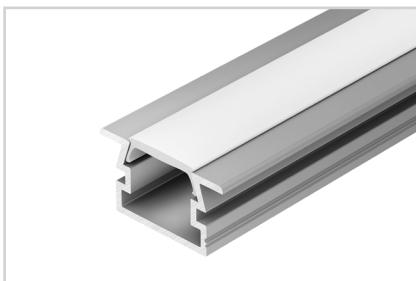

012037 Экран матовый для PDS, MIC



040736 Заглушка для PDS-FS глухая

022651(2) Лента RT-A252-10mm 24V
Day4000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m)

до 16.4 Вт/м*

(26)

016142 ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

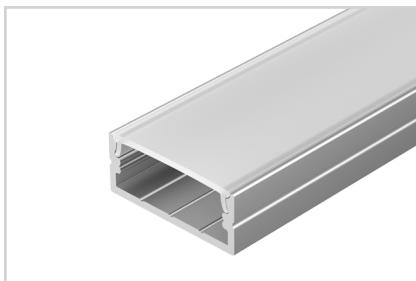

023308 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL


016573 Заглушка ARH-WIDE-H10 глухая

019094(2) Лента RT-A168-10mm 24V
Day4000 (17 W/m, IP20, 2835, 5m)

до 17.5 Вт/м*

(27)

025870 SL-LINE-2011M-2500 ANOD+OPAL SQUARE





024320 Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE глухая

022651(2) Лента RT-A252-10mm 24V
Day4000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m)

до 16.2 Вт/м*

(28)

023722 SL-SLIM20-H20-2000 ANOD

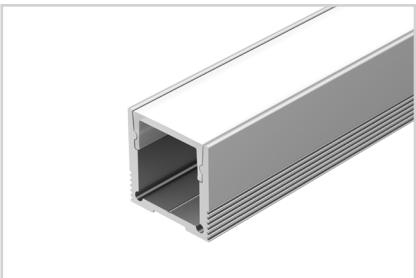

023725 Экран SL-W17-2000 OPAL

024321 Заглушка SL-SLIM20-H20 глухая

013474(2) Лента RT-A240-15mm 24V
Day4000 (19.2 W/m, IP20, 2835, 5m)

до 21 Вт/м*

*Рассеиваемая тепловая мощность на 1 м, РД.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ


НАИМЕНОВАНИЕ

ЧЕРТЕЖ


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

(29)

016386 PLS-LOCK-H25-2000 ANOD

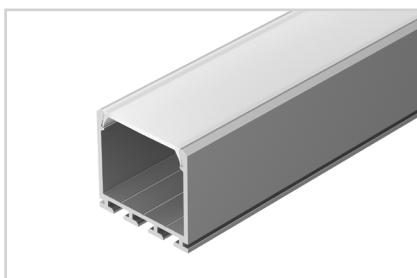

до 26.2 Вт/м*



016440 Экран матовый для профиля PLS-LOCK

016390 Заглушка для PLS-LOCK-H25 глухая


021198(2) Лента S2-A280-20mm 24V Day4000 [20 W/m, IP20, 2835, 2.5m]

(30)

027986 SL-LINE-3535-2500 BLACK+OPAL



до 36.7 Вт/м*




029181 Заглушка SL-LINE-3535 BLACK


021198(2) Лента S2-A280-20mm 24V Day4000 [20 W/m, IP20, 2835, 2.5m]

(31)

019313 SL-LINIA49-F-2000 ANOD

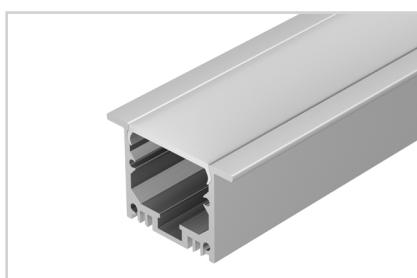

до 39.4 Вт/м*



019301 Экран SL-W33-2000 OPAL

030505 Заглушка SL-LINIA49-FS

019352 Держатель SL-LINIA49-F


021198(2) Лента S2-A280-20mm 24V Day4000 [20 W/m, IP20, 2835, 2.5m]

(32)

027990 SL-LINE-5050-2500 BLACK+OPAL



до 52.5 Вт/м*



038935 Заглушка SL-LINE-5050-S BLACK

021201(2) Лента S2-A280-34mm 24V Day4000 [25 W/m, IP20, 2835, 2.5m]

*Рассеиваемая тепловая мощность на 1 м, РД.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ

025168 Панель Sens SMART-P22-RGBW White (12–24V, 4x3A, 2.4G)



Встраиваемая сенсорная стеклянная панель (2.4 ГГц), цвет белый. Для управления светодиодными RGBW источниками света (ШИМ). Управление цветом с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 3 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 144–288 Вт. Размеры 86×86×37 мм. Панель совместима с контроллерами серии SMART.

025137 Панель Rotary SMART-P20-MIX (12–24V, 2.4G)



Встраиваемая роторная стеклянная панель 2.4 ГГц, цвет белый. Для управления MIX (CCT) источниками света (ШИМ). Управление цветовой температурой с помощью роторного вращателя. Работает в режиме master/slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, 2 пары параллельных каналов по 3 А максимальной нагрузки на канал, максимальная суммарная мощность 144–288 Вт. Размеры 86×86×50 мм. Панель совместима с контроллерами и пультами серии SMART.

034781 Панель SMART-P6-DIM-G-IN White (12–24V, 4x3A, Sens, 2.4G)



Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц, цвет белый. Для управления одноцветными источниками света (ШИМ). Управление яркостью с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме master/slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, 4 параллельных канала по 3 А максимальной нагрузки на канал, максимальная суммарная мощность 144–288 Вт. Размеры 86×86×33 мм. Панель совместима с диммерами серии SMART. Возможно управление пультами (см. совместимые товары) или другими панелями.